

Hvordan gjør vi det?



Europafilter® kobles til smøre, hydraulikk-oljetank som en nyre. En kan si at maskinen gjennomgår en slags "dialyse" der maskinens blod, olja, superrensnes. Hensikten er at smøreolja skal klare de krevende oppgaver den er designet for, å beskytte maskinens deler.

Hvorfor?

- Sikre god smørekvalitet
- Forhindre unødig friksjon, slitasje
- Mindre vedlikeholds kostnad, olje, dele og energi -forbruk

En normal situasjon der oljen gradvis endres på grunn av negativ, kjemisk og mekanisk påvirkning er ikke gunstig og vil gi deg store vedlikeholds kostnader. Når smøreolja endrer karakter/egenskaper påvirker dette effekt av beskyttelse for din maskin.

Slik:

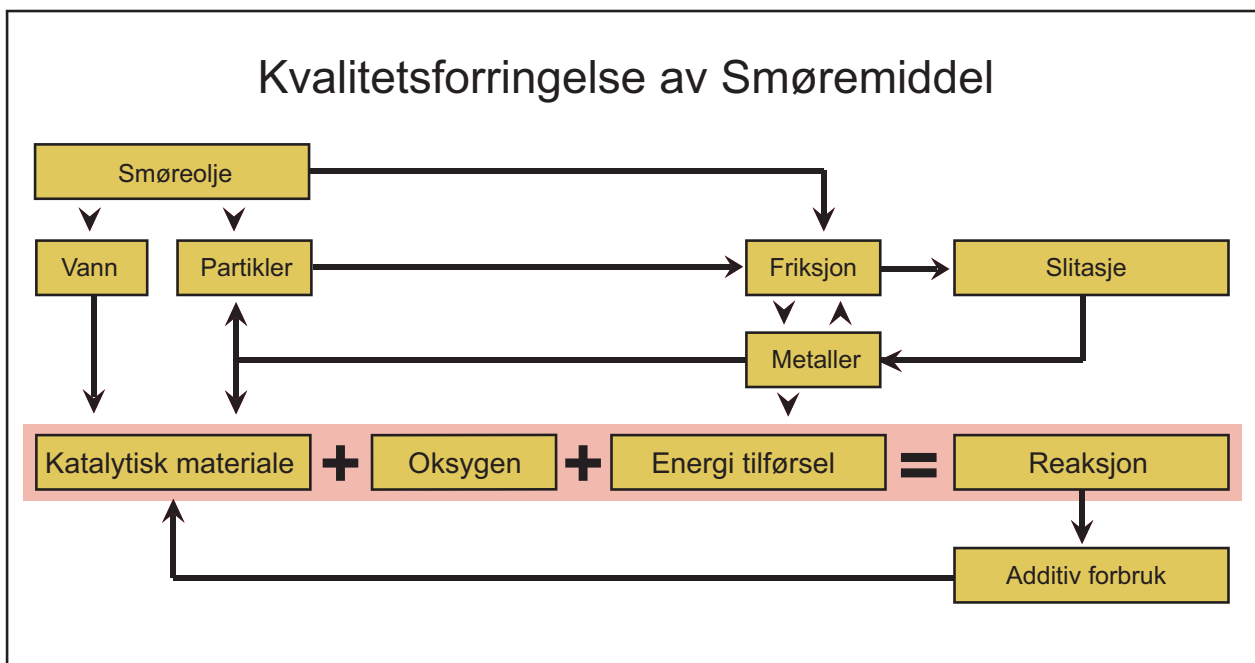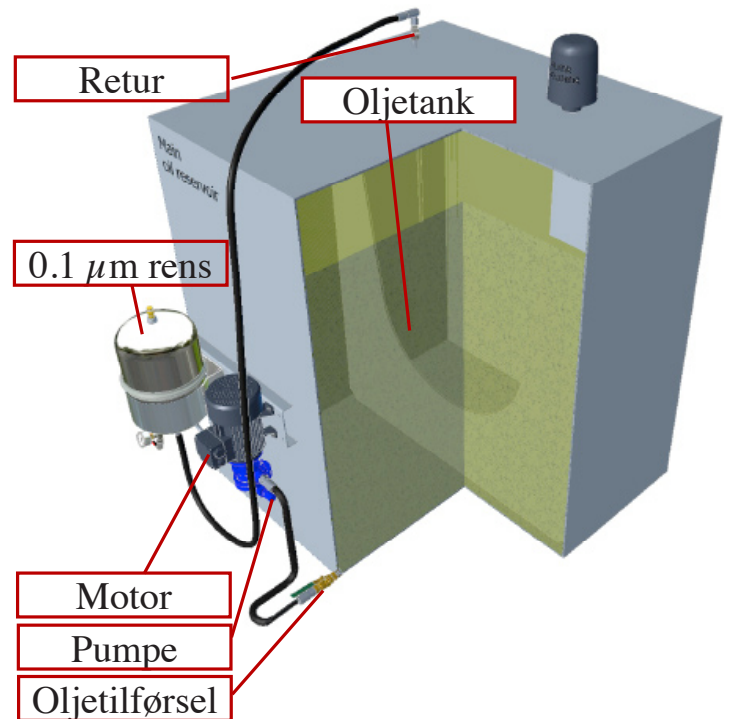

ren olje – sikker drift

* Hydraulikk * Smøreoljer *



Europafilter®
En løsning
– tre funksjo-
ner

Fjerner vann

Samme filter som fanger opp partikler absorberer alle typer av vann fra oljen: bundet, fritt, og emulgert.

Dypfiltrerer

Europafilter® fanger opp alle typer av partikler – såvel store som små helt til <0,1 mikron.

Bremser oksidasjon

Ikke nok med at Europafilter® hemmer oksidasjonen, det fanger også opp avleiringer og harpiks som dannes når oljen oksiderer.